



Guide d'installation & d'utilisation

La borne anti-moustique efficace
écologique & connectée



Efficace contre tous
types de moustiques



Sans produit dangereux
pour la santé



Utilisation extérieur




Sûr et efficace



Mode manuel ou
Bluetooth

Présentation de la borne LISA-PAM

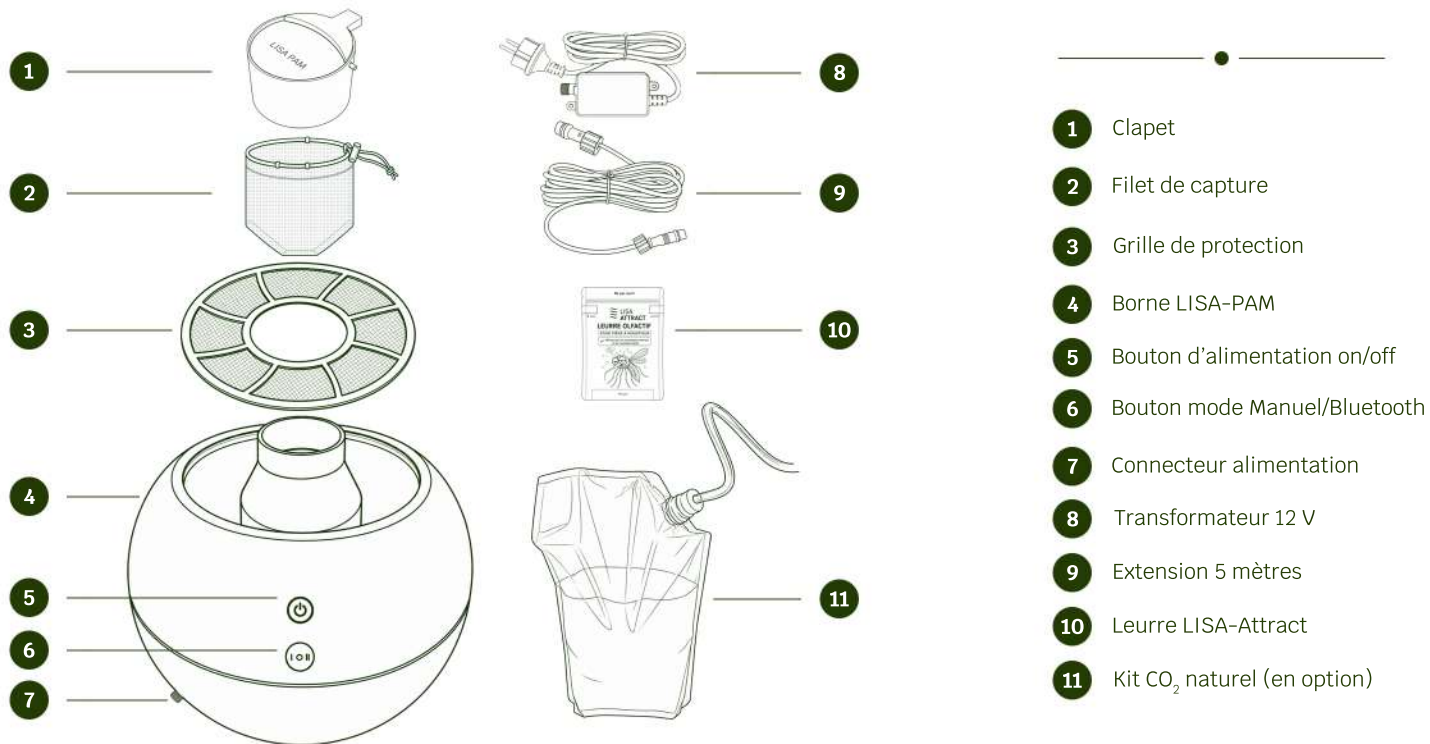


Où installer la borne LISA-PAM ?

Choisir le bon emplacement pour une efficacité optimale

Zone à privilégier

- Zone ombragée
- Zone humide et végétale
- À l'abri du vent

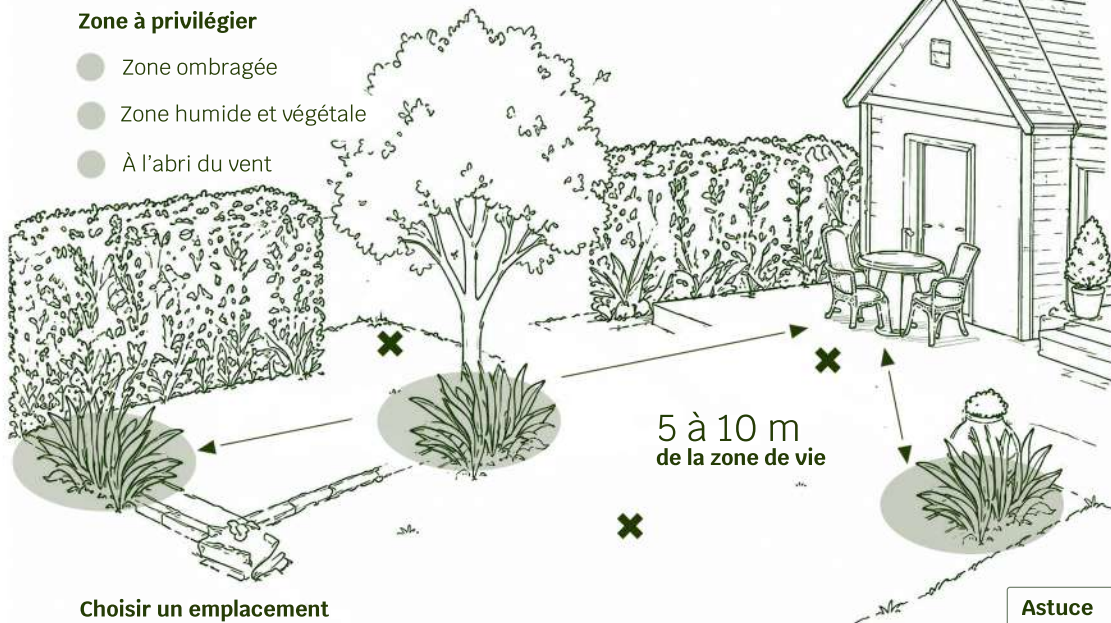

Choisir un emplacement

- Installer la borne dans un endroit **ombragé**, à l'abri du soleil, surtout aux heures les plus chaudes.
- Placer la borne dans une zone **protégée du vent** (haie, massif, arbre, muret...).
- Privilégier les **zones les plus humides** du jardin.
- Positionner la borne à **5 à 10 mètres des zones de présence humaine**.
- Installer la borne **au sol**, sur une surface **plane et horizontale**.

Zone à éviter

- ✗ Plein soleil
- ✗ Zone venteuse
- ✗ Trop proche de la terrasse

À proximité des plantes

- Placer la borne **près des plantes qui attirent les moustiques** (jasmin, rosier, magnolia, lilas, framboisier, plantes nectarifères...).
- Éviter d'installer la borne **à proximité des plantes répulsives** (lavande, citronnelle, basilic, menthe, romarin, mélisse, thym citron...).


Astuce

Les plantes répulsives peuvent être utilisées pour **créer une barrière naturelle** autour de votre terrasse ou de votre espace de vie afin de renforcer la protection.



Première utilisation

Renouveler l'opération à chaque changement de leurre

Installation du leurre





Installation du filet




Mise sous tension et fonctionnement

Brancher la borne et choisir le mode manuel ou Bluetooth

Mise sous tension



Mode Manuel



Mode Bluetooth (Télécharger l'application LISA-App disponible sur IOS et Android)




PROGRAMMER les plages horaires de fonctionnement

- **Mode Continu** : 24h / 24h
- **Mode Eco** : 5h-12h / 17h-00h
- **Mode Jour** : 6h-23h

Une fonction **Marche / Arrêt**
est également disponible
via Bluetooth

Première utilisation du Kit CO₂ naturel (en option)

Contenu du Kit CO₂ (production de CO₂ par fermentation)



Préparation

- 1 DÉVISSER**
le bouchon et enlever l'opercule à l'intérieur.



- 2 VERSER**
avec un entonnoir 3 Litres d'eau.



- 3 VERSER**
le sachet levure. Ne pas agiter.




- 4 INSÉRER**
le tuyau et revisser le bouchon.



- 5 RABATTRE**
le haut de la poche grâce aux deux bandes velcro afin que le CO₂ ne reste pas bloqué en haut du sac.



- 6 PLACER**
le kit CO₂ à 40 cm à côté de la LISA-PAM et le tuyau entre 60cm et 80cm au dessus du Kit CO₂.



A NOTER pour l'utilisation du Kit CO₂

- Durée **3 semaines**
- Après 3 semaines vider le liquide de fermentation dans votre jardin.
- La poche plastique peut-être réutilisée pour un nouveau mélange de fermentation.

Recette

- 600 g de sucre en poudre
- 10 g de levure sèche
- 3 L d'eau

Capturer les moustiques

Laisser la LISA-PAM en marche lors de la capture

Capture



A NOTER
pour éliminer les moustiques.

Les températures extrêmes accélèrent ce processus : une forte chaleur (notamment en plein soleil) ou le froid provoquent rapidement leur élimination.

Lorsque les moustiques capturés restent prisonniers dans le filet ils meurent naturellement par déshydratation.



PRECAUTION D'EMPLOI

- Tenir les enfants éloignés de l'appareil.
- En cas de panne arrêter et débrancher l'appareil avant toutes interventions.
- Arrêter et débrancher l'appareil quand il pleut et en cas d'orage.

- Recouvrir l'appareil d'une bâche quand il pleut.
- En cas de panne, ne pas ouvrir l'appareil et vérifier les causes de dysfonctionnement.
- Placer le transformateur 12 V à l'ombre, à l'abri de la chaleur et de toute submersion.

- Raccorder la borne dans le sens du détrompeur : ne jamais forcer. Vérifiez son orientation, insérer puis visser la molette pour assurer un bon verrouillage.

DEPANNAGE RAPIDE

1-Le voyant vert ne s'allume pas :

- Vérifier que l'appareil est connecté au transformateur.
- Vérifier que la molette de serrage du connecteur est bien vissée.
- Vérifier que l'appareil est branché à la prise de courant.
- En cas de programmation avec un programmeur journalier, vérifier que vous êtes sur une plage de fonctionnement du programme.

2-Le mode manuel ne fonctionne pas :

- Vérifier que l'interrupteur de mise sous tension est vert, si ce n'est pas le cas, voir 1.
- Vérifier que le sélecteur est bien enclenché vers le mode manuel.
- En cas de programmation avec un programmeur journalier, vérifier que vous êtes sur une plage de fonctionnement du programme.

3- Le ventilateur ne tourne pas

- Vérifier les points 1, 2 et 3.
- Vérifier que le filet ou un fragment végétal (brindille, feuille...) ne bloque pas la rotation du ventilateur. Le retirer si c'est le cas.

4- Le clapet ne s'ouvre pas

- Vérifier que le ventilateur est en fonction.
- Vérifier qu'il n'est pas bloqué par un fragment végétal le retirer si c'est le cas.
- Pousser le clapet pour forcer l'ouverture.

5-Le clapet ne se ferme pas

- Vérifier que le ventilateur s'est arrêté.
- Vérifier qu'il n'est pas bloqué par un fragment végétal. Le retirer si c'est le cas.
- Pousser le clapet pour forcer la fermeture.

6- Le leurre a prit l'eau

- Ce n'est pas grave, il ne perdra pas de son efficacité.

Pour toute question concernant le fonctionnement de la LISA-PAM, merci de nous contacter par e-mail à l'adresse suivante : sav@lisa-pam.com

Merci de votre confiance !

Nous vous remercions d'avoir choisi la borne LISA-PAM

Nous espérons que votre borne vous apportera une protection efficace contre les moustiques et vous permettra de profiter pleinement de vos espaces extérieurs.

BESOIN D'AIDE ?

Notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



SAV : sav@lisa-pam.com



Site internet : www.lisa-pam.com

→ Scanner le QR code ci-contre pour accéder à notre site internet



CONSIGNE DE SECURITE



Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants



Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères.



Déposer la borne et son transformateur dans une déchèterie ou un point de collecte des déchets d'équipements (DEEE).



LEMON TREE SA
Conception - Assemblage - Distribution
21 rue du Docteur Fournier
37000 TOURS - France
SIRET : 904 401 882 00017

 **LISA PAM**
www.lisa-pam.com

CE
Conformité aux
normes CE



Protection contre
la poussière et l'eau